



## הוראות הרכבה מפסק משיכה


### INSTALLATION INFORMATION

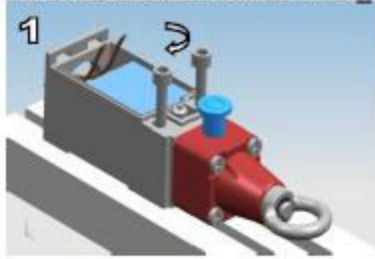


1-Fix the switch to the machine frame

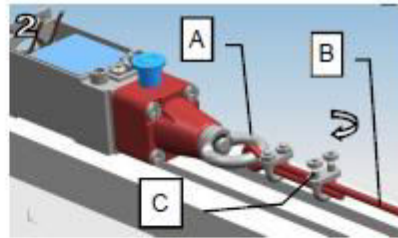


2-Fix steel wire (B) to switch ring (A) with clamps (C)

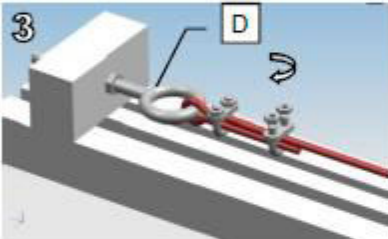


3- Fix the other side of the steel wire to pull stay bolt (D) with clamps.

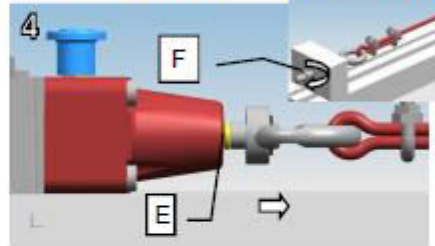

4- Using stay bolt pull nut ( F ) pull the wire until seeing black warning ring ( E ).

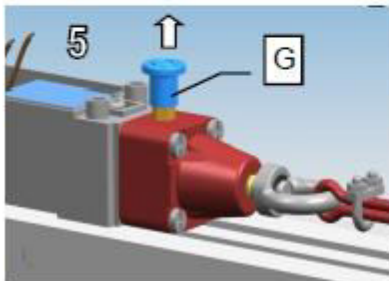

5- Set the system by pulling reset knob (G).

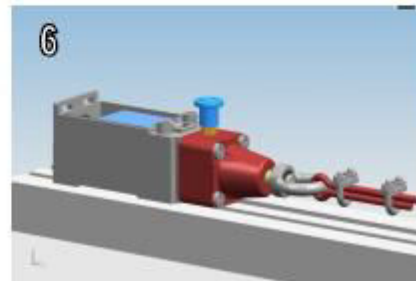

6- Make cable connections to the contact block. Before starting machine make sure that when the steel wire is pulled or broken , the contacts are activated . Reset the system

Maximum wire length is 12M.

תמונה 1

הרכב את המפסק במכונה

תמונה 2

חבר את כבל המשיכה לטבעת והדק את הכבל בעזרת תופסנים מתאימים

תמונה 3

חבר את צידו השני של הכבל והדק עם תופסנים

תמונה 4

מתח את כבל המשיכה עד שתראה הטבעת השחורה שעל הציר (E)

תמונה 5

משוך את כפתור הריסט כלפי מעלה ושים לב שהוא נשאר במצב משוך

תמונה 6

בצע את החיבור של כבל החשמל לבלוק המגעים. לצורך הבדיקה ודא שבעת משיכת או קריעת כבל המשיכה, המגעים יופעלו.

אזהרה

בשום מקרה אין לפרק את ראש המפסק .