



חיבורים

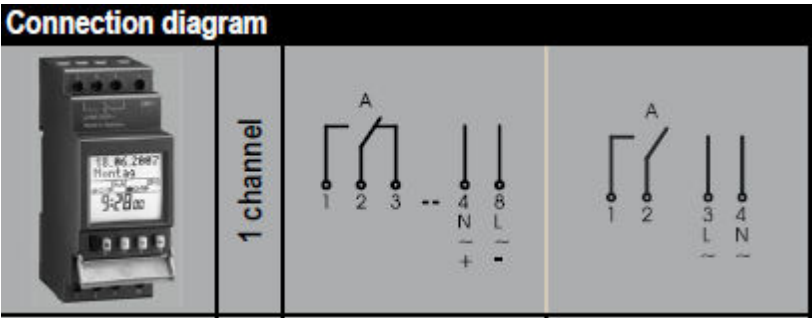

תצוגת תפריטים כללית

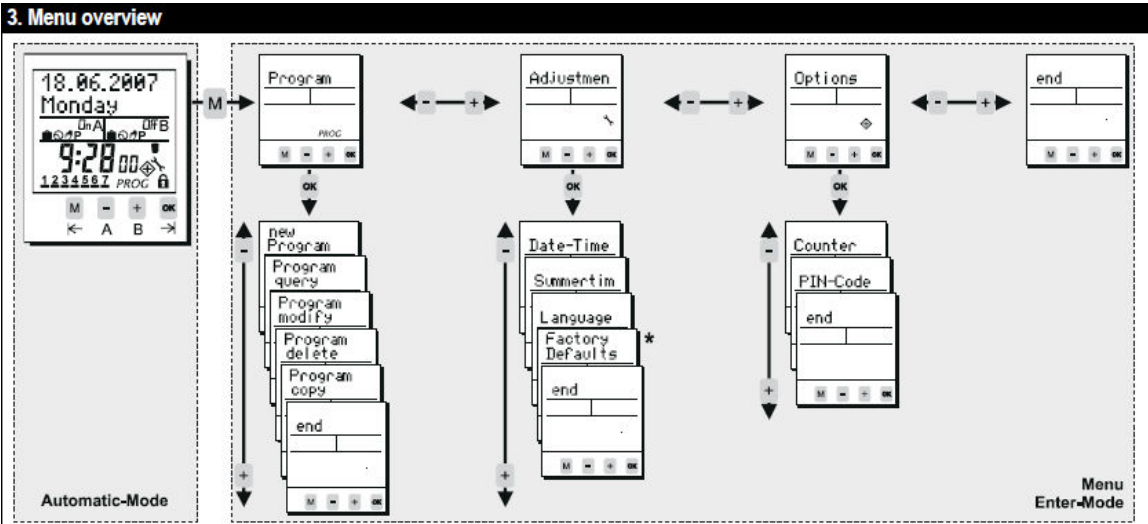

4. מקרא סימנים

ערוץ במצב פעיל	On
ערוץ במצב כבוי	Off
לתאריך הנוכחי תכנית "חופש" / באופן קבוע מופעלת	
שלב תכנות סטנדרטי	
מצב נוכחי מבוסס ע"י עקיפה ידנית. מצב זה יבוטל בצעד התכנות הבא	
מצב נוכחי מבוסס ע"י עקיפה ידנית. מצב זה הוא קבוע עד לביטול ידני	P
ימי השבוע – יום א, ב, ג, ..שבת, היום המודגש בקו תחתון מצוין שהתכנית פעילה ליום	1234567
מצב קיים מבוסס על זמן המיתוג עם פונקצית פולס	
מופי בתפריט המשני – "מחיקת תכנית"	

	מיתוג הזמן נעול. לשחרור יש להקליד את ה PIN
---	--

5. פונקציות מפתח

1 לכניסה למצב הקלדת נתונים (program, adjustment , options) 2 לחזרה להתחלה של התפריט (או תפריט משני) הנוכחי	 
1 לשינוי הספרה המהבהבת 2 למעבר בתוך האפשרויות	 
1 מצב אוטומאטי: להפעיל או להפסיק את הערוץ עד שמתבצע צעד התכנות הבא 2 מצב אוטומאטי: לחיצה יותר מ 3 שניות = מצב מיתוג קבוע	 
1 להפעלת מיתוג הזמן כאשר מופעל ללא הזנת מתח 2 לאישור הבחירה או של הערך המוזן	 

6. השימוש במכשיר

השעון ניתן לתכנות ללא מתח הזנה אחרי לחיצה על לחצן 

לחזרה צעד או רמה אחורה כאשר נמצאים במצב של הקלדת נתונים לחץ על 

לאחר השלמת התפריט (תת תפריט) אשר end יחזיר את השעון למצב אוטומאטי

ע"י  הבחירה משתנה מ end ל – continue . ע"י אישור continue השעון חוזר לתחילת התפריט (תת תפריט)

ע"י אשר end לפני ההשלמה השעון חוזר למצב אוטומאטי ללא שמירת הנתונים שהוקלדו

7. הפעלה וכיבוי ערוץ

לחיצה על   מתבצע מיתוג ידני של הערוץ. מצב מיתוג זה מצוין על ידי סימן היד ונשאר עד למתבצע צעד התכנות הבא (עקיפה זמנית).

מצב מיתוג קבוע מצב P

בלחיצה על  למשך למעלה מ 3 שניות , הערוץ יופעל או יופסק . מצב זה ימשך עד שיתבצע מיתוג ידני חדש (> 3 שניות) (עקיפה קבועה)

9. דוגמא : תכנית חדשה (זמן מיתוג רגיל)

אם הזנת חשמל אינה מחוברת לחץ  לשניה. התפריט יופיע במצב אוטומאטי.

לחץ  השעון יעבור למצב הזנת נתונים

אשר את התכנית ע"י 

אשר את התכנית החדשה ע"י

בחר את הערוץ הרצוי בעזרת ואשר ע"י

לזמני מיתוג סטנדרטיים בחר on off ע"י ואשר ע"י

בשלב הזה תפעיל את ימי השבוע (1....7) בהם המיתוג יתבצע . ע"י תפעיל (yes) או תפסיק (no) את היום המסומן . אשר כל יום ע"י

כיוון הזמן : hours / שעות - minutes / דקות , ו -

ודא שהזמן שתוכנת : אם הסיכום המהבהב של הזמן הוא נכון אשר בעזרת , לאחר מכן יש אפשרות של שינוי (edit) או מחיקה (delete) או סיום (end) ע"י

אם ברצונך להמשיך בתכנות אשר ע"י את המיתוג הבא . על מנת להפסיק את התכנות אשר end .