

מדריך למשתמש למונה אנרגיה תלת מופעי ישיר לקו 100A

- לפי חוק החשמל, מונה זה יותקן ע"י חשמלאי מורשה בלבד.

חברת אוריאל-שי בע"מ מודה לכם על רכישת מונה האנרגיה המשווק על ידיה ומאחלת לכם שנים רבות של מניה תקינה ומדויקת.

מתח נקוב	3x380V ±10% 50 Hz
זרם	3X(10) 100A
קבוע הפולסים	400 imp/kWh – 80mS
תקן	IEC 61036-2000
דרגת דיוק	Class 1
טמפרטורת עבודה	-25°C~55°C
זרם התחלתי	0.004 Ib
צרכת הספק	≤ 2W
עמידות דיאלקטרית	6kV
לחות יחסית	≥ 95%



למונה זה ניתנת אחריות של 12 חודשים מיום הרכישה, במונה הותקנו חותמות (פלומבות) להבטחת איכות המונה, המצאות החותמות במצב תקין הן תנאי למימוש האחריות על המונה במקרה הצורך.


הוראות התקנה:

ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מורשה בלבד, אין להתקין את המונה בסביבה נפוצה או קורוזיבית, המונה יותקן בצורה שתמנע חדירת גשם או מים, המונה יותקן על פס דין 35 מ"מ.

על דופן המונה משורטטת סכמת החיבורים, המצורפת גם למדריך זה כשרטוט מס' 1

יש להדק את ברגי המהדקים בהידוק ידני בלבד 3.5 NM, אין להשתמש במברגה וכדומה.

שרטוט מס' 1

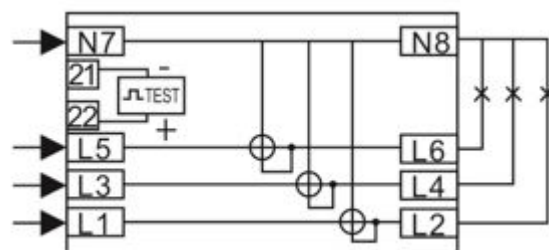

חיבורי המופעים (פאזות) להזנת המונה, מסומנים כ L1, L3, L5 וחיבור ה"אפס" להזנת המונה מסומן כ N7.

חיבורי המופעים לעומס מסומנים כ L2, L4, L6 וחיבור ה"אפס" לעומס מסומן כ N8.

בנוסף לחותמות (פלומבות) הפנימיות המונה מסופק גם עם חותמות חד פעמיות לאבטחת מכסאות הגישה לברגי המהדקים.