


Boyutlar

SZR M2




ADRES : Dudullu Organize sanayi Bölgesi Esenşehir Mahallesi,
DES sanayi Sitesi A8 bl.104 sk. No: 48 İSTANBUL
Telefon: 444 4 575 Faks: 0216 612 36 40 web:www.krk.com.tr



ÇOK KADEMELİ FLAŞÖR RÖLELER



SZR M2

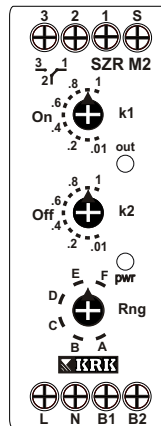

Kullanma Kılavuzu

Genel Özellikler

Çok Kademeli Flaşör Röle 6 kademeye sahiptir. Rölenin çalışma kademeleri ve zaman aralıkları ön panelde bulunan ayar düğmeleri ile belirlenir.


1- Kapalı Zaman Ayarı (toff) : Seçilen kademede rölenin kapalı kalma süresini ayarlar. Bu ayar 0,01 ile 1 arasındadır.

2- Açık Zaman Ayarı (ton) : Seçilen kademede rölenin açık kalma süresini ayarlar. Bu ayar 0,01 ile 1 arasındadır.

3- Kademe Ayarı (Range) : Çalışılacak zaman aralığını belirler. Kademe değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

A1-A2 veya B1-B2 uçlarına enerji verildiğinde "PWR" ledi ve "OUT" ledi yanar. Röle çeker (2-3 kontakları kısa devre olur) ayarlanan "Açık" süresi kadar röle çekili kalır. Bu süre sonunda "OUT" ledi söner ve röle kapanır (1-2 kontakları kısa devre olur). Ayarlanan "Kapalı" süresi kadar röle bu konumda kalır. Süre sonunda "OUT" ledi tekrar yanar ve röle çeker. Enerji kesilinceye kadar bu işlemler periyodik olarak devam eder. Rölenin "Açık" ve "Kapalı" süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir.

Fonksiyon Şeması

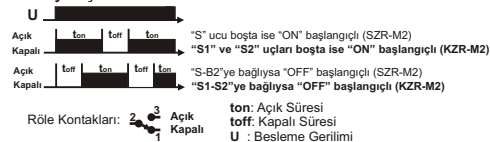

	Max. Süreler	Zaman Ayarı	
Kademe(Range)	ON / OFF	ON	OFF
A	60 sn / 60 sn	k1 x 60 sn	k2 x 60 sn
B	10 dk / 60 sn	k1 x 10 dk	k2 x 60 sn
C	60 dk / 60 sn	k1 x 60 dk	k2 x 60 sn
D	10 dk / 10 dk	k1 x 10 dk	k2 x 10 dk
E	60 dk / 60 dk	k1 x 60 dk	k2 x 60 dk
F	10 sa / 10 sa	k1 x 10 sa	k2 x 10 sa

Örnek: C kademesi seçilmiş ise "ON" süresi 0,6 dk-60 dk arası ayarlanabilir. "OFF" süresi ise 0,6sn-60sn arası ayarlanabilir.

NOT : Kademe değişiminin algılanabilmesi için enerjinin kesilip yeniden verilmesi gereklidir. "ton" ve "toff" zaman ayarı ise çalışırken yapılabilir.

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi

: 220 Vac $\pm$ %20, için (L , N)
 24 Vac $\pm$ %10 (B1, B2)
 24 Vdc $\pm$ %10 (B1 : + B2 : -)

Kademeler

A: 60sn / 60sn D: 10dk / 10dk
 B: 10dk / 60sn E: 60dk / 60dk
 C: 60dk / 60sn F: 10sa / 10sa

Güç Tüketimi

: < 7 VA

Çalışma Sıcaklığı

: -5°C...+55°C

Elektriksel Ömür

: 100.000 Açma / Kapama (Rezistif Yük)

Kontrol Çıkışı

: Röle, 1 İnversör, 10A / 250 Vac (Omron)

Elektriksel Bağlantı

: PCB klemens

Ağırlık

: SZR-M2 : 0,09 kg

Bağlantı Şemaları

SZR-M2

